


Filtro Inercial Ciclônico

O Filtro Inercial Ciclônico é um dispositivo que captura a névoa de óleo emitida durante o processo de cocção. A névoa é exaurida pelos ventiladores da coifa e condensada pelos filtros primários ciclônicos devido à sua temperatura elevada. A utilização desses filtros é necessária para atender às normas ambientais vigentes, uma vez que o ar coletado durante o processo de cocção contém partículas contaminadas por diversos poluentes, incluindo substâncias cancerígenas.

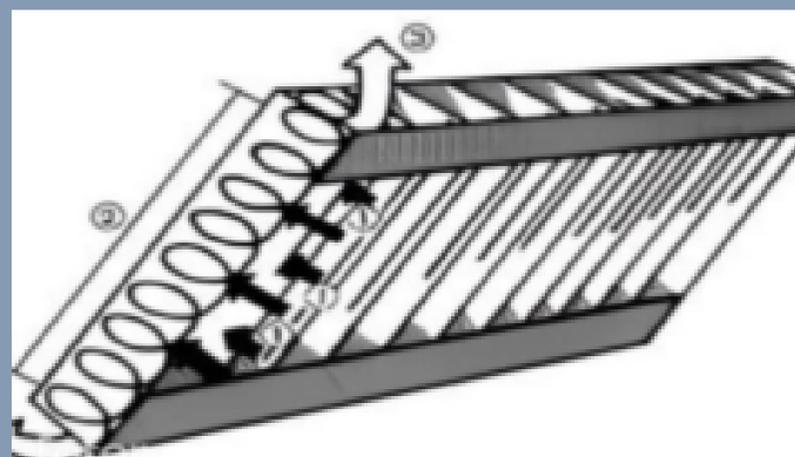

Se interessou?

Solicite um orçamento1

(11) 972660241